





## Плиты уклонообразующие LOGICPIR SLOPE CXM/CXM 3,4%


Произведено согласно: СТО 72746455-3.8.1-2017

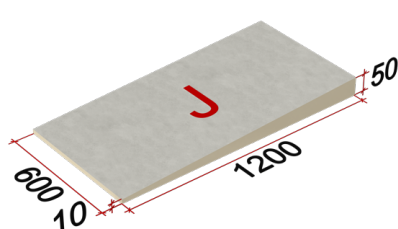

Элемент J

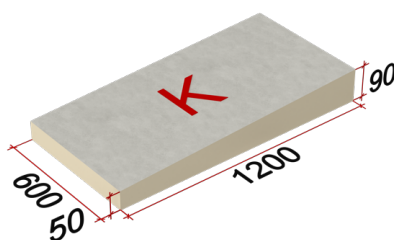

Элемент K

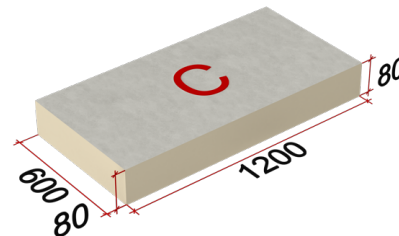

Элемент C

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

LOGICPIR CXM/CXM SLOPE – это набор плит с уклоном 1,7% (плиты A и B), 3,4% (плиты J и K), а также безуклонных доборных элементов (плиты C), изготовленных из жесткого пенополиизоцианурата. Технологическое каширование верхней и нижней плоскостей плит осуществляется стеклохолстом с минеральным связующим.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Устройство уклона на кровле, увеличение уклона или изменение направления стока воды;
2. Устройство разуклонки в ендове к водоприемным воронкам;
3. Создание уклонов (разжелобка) у вентиляционных шахт и зенитных фонарей;
4. Создание дополнительного уклона для отведения воды от парапета (контруклона).

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- низкая теплопроводность;
- устойчив к статическим и динамическим нагрузкам;
- низкий вес плит.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                              | Ед. изм. | Критерий          | Значение | Метод испытания                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Теплопроводность, $\lambda_{10}$                                     | Вт/(м*К) | не более          | 0.023    | ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) (раздел C.3)   |
| Декларируемая теплопроводность, $\lambda_D$                          | Вт/(м*К) | не более          | 0.024    | ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) (Приложение А) |
| Теплопроводность, $\lambda_A$                                        | Вт/(м*К) | не более          | 0.025    | ГОСТ Р 59985-2022                                |
| Теплопроводность, $\lambda_B$                                        | Вт/(м*К) | не более          | 0.028    | ГОСТ Р 59985-2022                                |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации                      | кПа      | не менее          | 120      | ГОСТ EN 826-2011                                 |
| Водопоглощение при длительном полном погружении образцов на 28 суток | %        | не более WL(T)0,7 | 1        | ГОСТ EN 12087-2011                               |
| Минимальная температура эксплуатации                                 | °C       | не ниже           | -65      | СТО 72746455-3.8.1-2017                          |
| Максимальная температура эксплуатации                                | °C       | не выше           | +110     | СТО 72746455-3.8.1-2017                          |
| Группа горючести                                                     | -        | -                 | Г4       | ГОСТ 30244-94                                    |

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Тип элемента   | Ед. изм. | Критерий   | Длина | Ширина | Толщина | Класс по толщине | Метод испытаний  |
|----------------|----------|------------|-------|--------|---------|------------------|------------------|
| Элемент J 3,4% | мм       | в пределах | 1200  | 600    | 10/50   | T2               | ГОСТ EN 822-2011 |

| Тип элемента                        | Ед. изм. | Критерий   | Длина | Ширина | Толщина | Класс по толщине | Метод испытаний  |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|---------|------------------|------------------|
| Элемент К 3,4%                      | мм       | в пределах | 1200  | 600    | 50/90   | T2               | ГОСТ EN 822-2011 |
| Элемент С<br>(доборная плита 80 мм) | мм       | в пределах | 1200  | 600    | 80      | T2               | ГОСТ EN 822-2011 |

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу уклонообразующего слоя на плоской крыше с применением клиновидной теплоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Плиты LOGICPIR SLOPE транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Плиты должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении в штабелях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение изделий PIR под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допускается хранение изделий PIR на открытом воздухе в специальной упаковке, защищающей от внешних атмосферных воздействий.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 13 900 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.21.41.114

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

